




ĐÈN BÁO HIỆU TÍCH HỢP GIÁM SÁT TỪ XA **VIJALight®** Model: VIJA-370COM

VIJA-370COM là đèn báo hiệu dùng năng lượng mặt trời, hoạt động tự động với 282 tín hiệu, tích hợp thiết bị giám sát từ xa vị trí và tình trạng hoạt động của đèn, chớp đồng bộ bằng tín hiệu GPS, sử dụng trong báo hiệu dẫn luồng hàng hải, báo hiệu các công trình điện gió ngoài khơi, khu vực thăm dò, khai thác dầu khí...

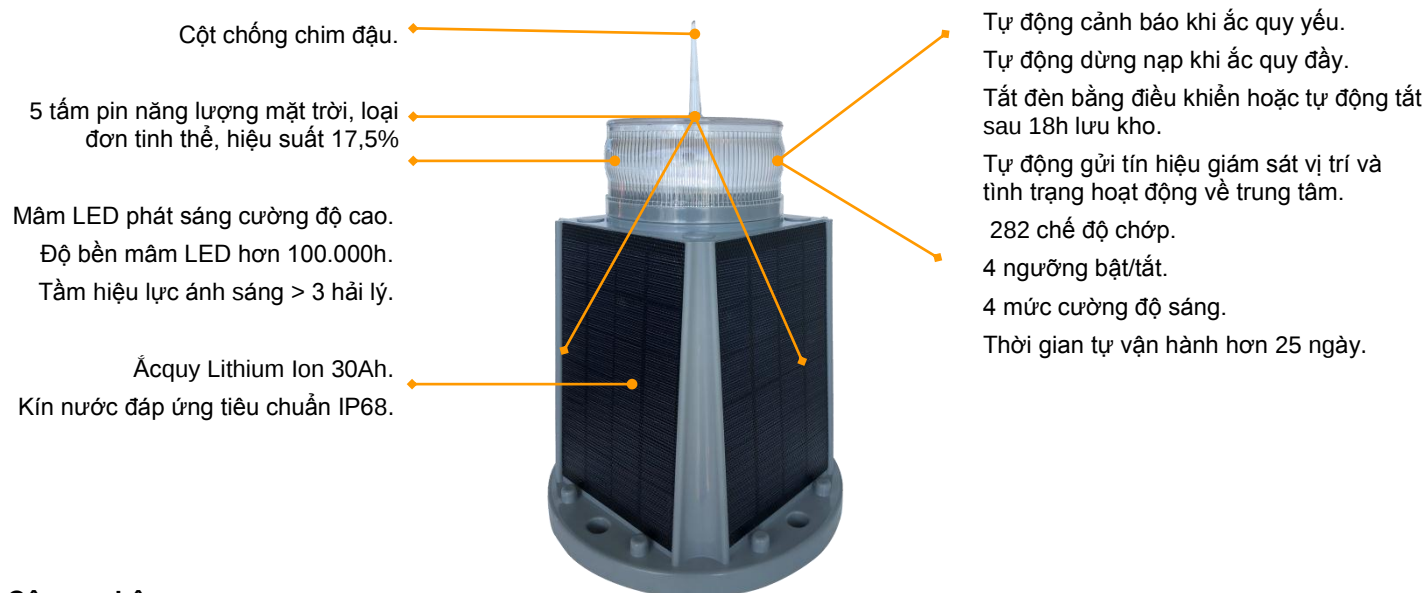

Công nghệ:

- * Sử dụng đèn Led phát sáng cường độ cao, tuổi thọ hơn 100.000 giờ giúp cho đèn VIJALight có tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng.
- * Phần mềm tích hợp cho phép đèn hoạt động thông minh: tự động tắt sau 18h lưu kho, tự động hoạt động khi được lắp đặt, có khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm từ xa (*Updates Firmware*).
- * Tích hợp phần mềm giám sát thiết bị báo hiệu: Giám sát tình trạng hoạt động của đèn báo hiệu (*Chế độ chớp, tình trạng ON/OFF, điện áp ắc quy, vị trí của báo hiệu, cường độ sáng của đèn...*), cảnh báo khi đèn bị lỗi (*điện áp thấp, đèn không sáng hoặc cường độ sáng quá yếu...*) thông qua hệ thống thông tin di động GSM. Phát các thông số của đèn báo hiệu về trung tâm theo định kỳ hoặc khi nhận được yêu cầu từ trung tâm, trạm quản lý (*cài đặt, thay đổi từ xa qua hệ thống thông tin di động GSM*).

Đăng ký nhãn hiệu và chất lượng:

- * VIJALight® và logo là nhãn hiệu được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 95292.
- * Sản phẩm VIJALight được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.


Ứng dụng:

- * Báo hiệu dẫn luồng hàng hải.
- * Báo hiệu khu vực công trình điện gió ngoài khơi, khu vực khai thác dầu khí...
- * Đèn báo hiệu VIJALight đã lắp đặt tại các luồng hàng hải: Cảng Cẩm Phả, xi măng Cẩm Phả, Cảng Lọc dầu Nghi Sơn, cảng Vũng Áng, Cảng Cam Ranh, đảo Bạch Long Vĩ, quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quốc, Vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang, nhà máy điện gió Sóc Trăng 7, khu vực khai thác dầu khí Vũng Tàu...
- * Đèn báo hiệu VIJALight đã xuất khẩu đi các nước: Netherland, Italy, Greece, India, Lebanon, Singapore, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Chile, Taiwan, United Arab Emirates, USA, United Kingdom, Canada, France, Spain...


Chế độ bảo hành: 12 tháng.

Thời gian sử dụng: hơn 5 năm.

Hình nhìn ngang

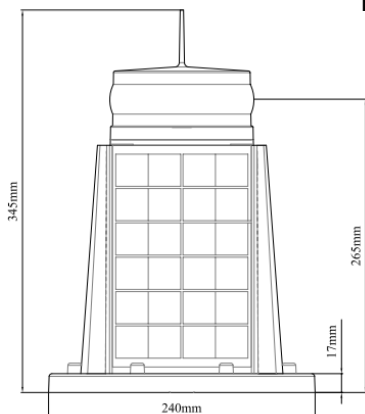

Hình nhìn trên xuống

**Thông số kỹ thuật:**

Tầm hiệu lực ánh sáng*		3 ÷ 4 hải lý
Góc phát quang	Hướng dọc	>8° độ theo phương dọc và 360° theo phương ngang.
Vận hành	Thời gian tự vận hành**	Hơn 25 ngày không có nắng ở chế độ chớp.
	Giám sát báo hiệu	Gửi tin nhắn giám sát tình trạng theo định kỳ. Kiểm tra vị trí lắp đặt theo chu kỳ cài đặt. Gửi tin nhắn giám sát khi sai lệch vị trí 30 phút/lần.
	Ngưỡng bật tắt	Tùy chọn: 30/60 Lux, 50/75 Lux, 70/100 Lux, 80/105 Lux
	Công nghệ chiếu sáng	Chiếu sáng bằng nhiều LED phát sáng cường độ cao.
	Tuổi thọ của đèn LED	Hơn 100.000 giờ.
	Các kiểu phát sáng	282 chế độ chớp đồng bộ bằng tín hiệu vệ tinh GPS, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Hàng hải Việt Nam QCVN 20: 2015/BGTVT và tiêu chuẩn của IALA.
Năng lượng mặt trời	Cài đặt	Thay đổi bằng điều khiển từ xa
	Vị trí	1 tấm đặt nằm ngang, 4 tấm đặt nghiêng để tối ưu hiệu suất nạp
	Loại	Đơn tinh thể, được phủ một lớp chống tia tử ngoại
	Công suất	16 W
Hiệu suất	Hiệu suất	17,5 %
	Ắc quy	Lithium Ion 30 Ah – 3,7V
Cấu trúc	Chất liệu thấu kính	Polycarbonate
	Chất liệu thân đèn	Nhựa ABS
	Vị trí thay ắc quy	Dưới đáy của đèn
Tiêu chuẩn	Nhiệt độ làm việc	- 40° C đến +80° C
	Chống nước xâm nhập	Đáp ứng tiêu chuẩn IP68
	Tiêu chuẩn ISO	ISO 9001:2015
Đóng gói	Tất cả các bộ phận tích hợp trong một khối kín, chịu được tác động của môi trường.	
Kích thước	240x240x295mm	
Trọng lượng	4,0 Kg	

*: Tầm hiệu lực ánh sáng của đèn tùy thuộc vào hệ số truyền quang của không khí, cường độ sáng của đèn và màu của tín hiệu.

**: Thời gian tự vận hành của đèn tùy thuộc vào việc cài đặt cường độ sáng, chế độ chớp của đèn và tình trạng giám sát đèn báo hiệu.

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

Email: vijalight@gmail.com

Tel: 0912476789

Địa chỉ: LP3-SL17 đường Long Phú 3, KĐT Vinhomes

Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam

